

TECHNICAL FEATURES TECHNISCHE DATEN		32 ton.	counterweight
MAX WORKING HEIGHT* <i>Max Arbeitshöhe</i>	m	68,50	
PLATFORM FLOOR HEIGHT* <i>Korbbodenhöhe</i>	m	66,50	
MAX WORKING OUTREACH* <i>Max Arbeitsreichweite</i>	m	33,00	36,50
TURRET ROTATION <i>Turmdrehung</i>		CONTINUOUS <i>Contnù</i>	
BASKET LOAD <i>Korbsgewicht</i>	kg	600	
BASKET SIZE <i>Größe des Korbs</i>	mm	2300/3600x900x1100 h	
BASKET TYPE <i>Korbstyp</i>		ALUMINIUM <i>Aluminium</i>	
CONTROLS <i>Steuerungen</i>		ELECTRO-HYDRAULIC <i>Elettrohydraulisch</i>	
OUTRIGGERS <i>Stabilisatoren</i>		TYPE HE + HE <i>Typ HE + HE</i>	
MINIMUM G.V.W. <i>Minimum G.V.W.</i>	t	32	6

* *Depending on the installation*
* *Abhängig vom Trägerfahrzeug*

Technical data can be revised without prior notice
Tolerances on mentioned data +/-5%

Technische Änderungen vorbehalten
Datentoleranz +/-5%



STANDARD EQUIPMENT

Working area with partial stabilization
Rotation block device with outriggers opening on one side
Tool box (mm 700 x 440 x 380)
Extendable aluminium basket (mm 2300/3600x900x1100);
Outrigger controls on both sides of the vehicle
Basket acoustic buzzer
Basket start / stop button for main and auxiliary motor
Electric hour-meter
Outrigger position control: extended, stowed
Emergency descent with electric pump (if auxiliary motor not installed)
Spirit level
Automatic rotation brake
Pressure and return high performance hydraulic filters system

Intercom basket / ground controls
Double control position and work range limiter
Basket loading device / range limiter
Seated turret controls
230v basket electric supply
Anti-corrosion treatments for unpainted components
Hydraulic hose and cable protectors
Basket rotation 90°+90°
Continuous turret rotation
Heat exchanger on hydraulic system
Hydraulically extended h-frame outriggers
Individual mountings for lock valves



STANDARD AUSSTATTUNG

Windmesser
Arbeitsbereich mit (voll)-variabler Abstützung
Schwenkbereichsbegrenzung bei einseitiger Abstützung
Werkzeugbox (mm 700 x 440 mm x 380)
Ausschiebbarer Korb aus Aluminium (mm2300/3600x900x1100);
Stützenkontrollfunktion auf beiden Seiten des Fahrzeugs
Arbeitskorb mit akustischem Warnton
Start / Stop-Taste im Arbeitskorb für Fahrzeug- und Hilfsmotor
Elektrischer Betriebsstundenzähler
Stützenüberwachungsfunktion (ausgefahren /eingefahren)
Notablass mit elektrischer Pumpe (falls Hilfsmotor nicht installiert)
Wasserwaage
Abstützautomatik (selbstnivellierend)
Automatische Verlangsamung der Drehbewegung
Druck und Rücklauf Hochleistungs-Hydraulikfilter System

Sprechanlage im Korb / Bodensteuerung
Doppelte Überwachung des Arbeitsbereichs
Traglast Arbeitskorb / Limiter Bereich
Bodensteuerung mit Sitz am Drehturm
230 Volt Stromversorgung im Arbeitskorb
Anti-Korrosions-Behandlungen für unlackierte Bauteile
Geschützte Hydraulikschläuche und Elektroleitungen
Korbdrehung 90° x 90 °
Endlosdrehung
Ölkühler für das Hydrauliköl
Hydraulisch ausfahrbare H-Stützen
Individuelle Halterungen für Absperrventile



www.cela.it

MDX07042010

Via dei Ponticelli Trav. 1 ^ n. 2/4
25040 Corte Franca (BS) Italy
Tel.: +39 030 9884084 - Fax +39 030 984515
E-Mail: info@cela-it.com - Web: www.cela.it








TL 70 JJ

PARTIAL STABILIZATION
FAHRZEUGBÜNDIGE ABSTÜTZUNG


TOTAL STABILIZATION
BEIDSEITIGE ABSTÜTZUNG

PARTIAL STABILIZATION
FAHRZEUGBÜNDIGE ABSTÜTZUNG


TOTAL STABILIZATION
BEIDSEITIGE ABSTÜTZUNG

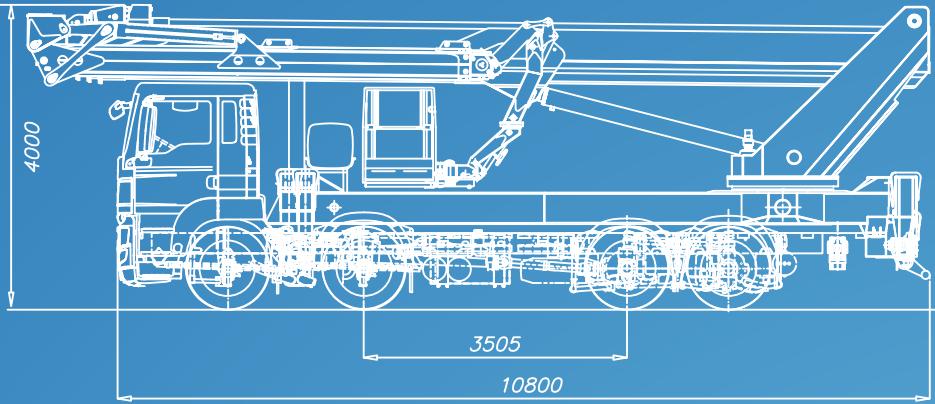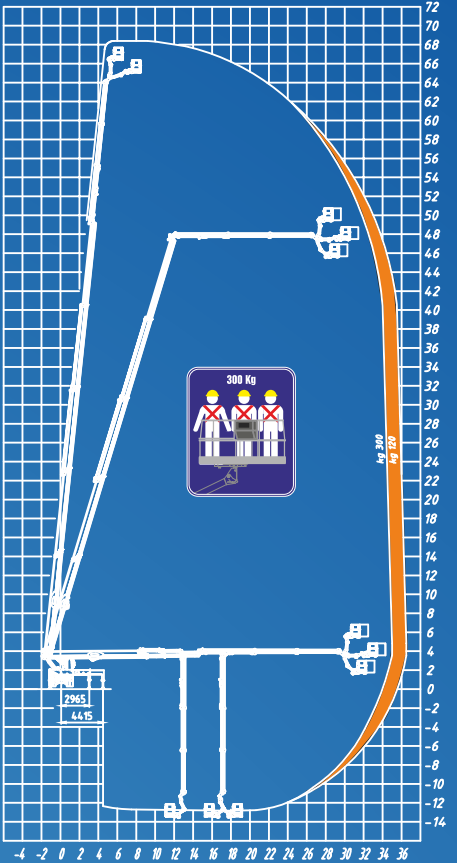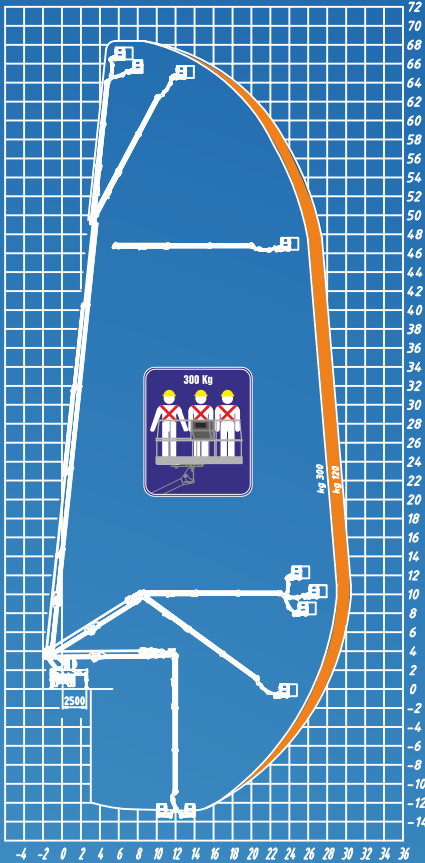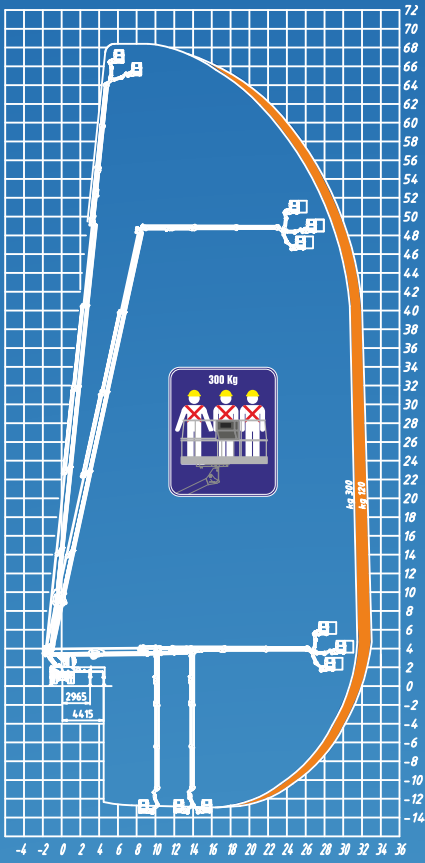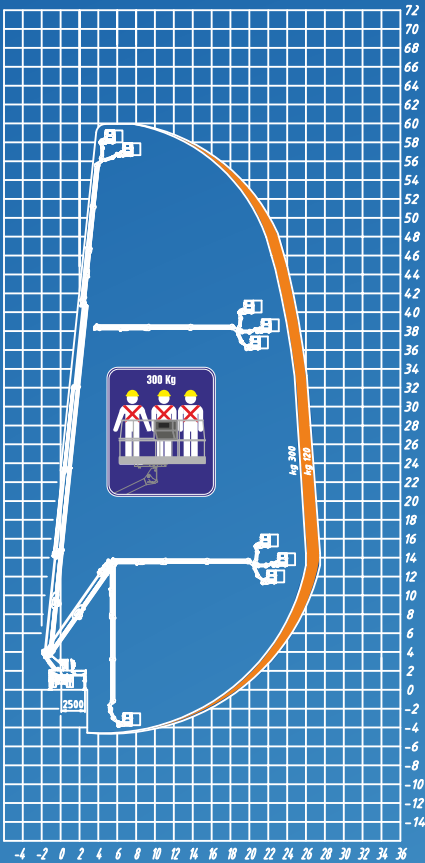


WINCH
WINDE

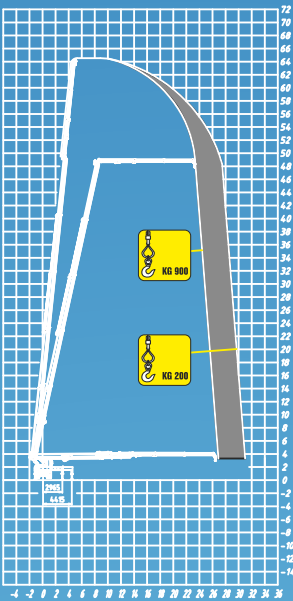

TL 70 JJ 32 t

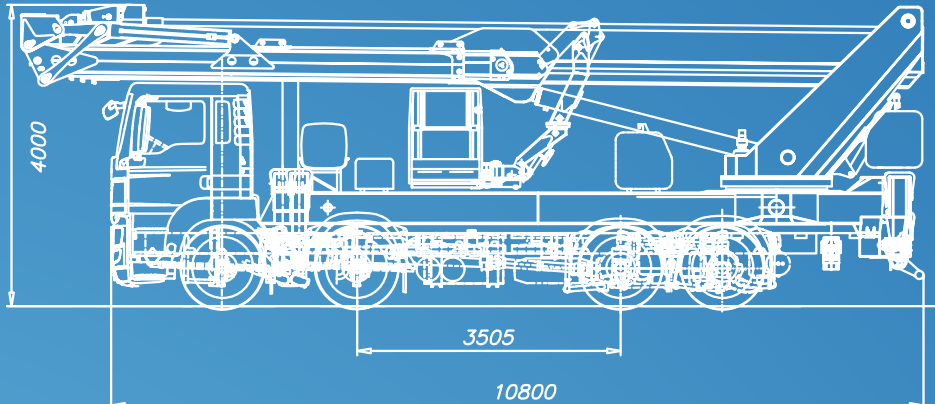

WINCH
WINDE

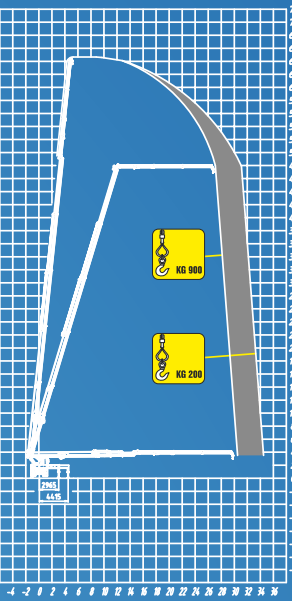

TL 70 JJ 32 t
removable counterweight 6 t

TL 70 JJ