

TECHNICAL FEATURES TECHNISCHE DATEN		18 ton.	26 ton.
MAX WORKING HEIGHT* Max Arbeitshöhe	m	35,00	
PLATFORM FLOOR HEIGHT* Korbbodenhöhe	m	33,00	
MAX WORKING OUTREACH* Max Arbeitsreichweite	m	24,00	28,00
TURRET ROTATION Turmdrehung		CONTINUOUS Contnù	
BASKET LOAD Korbsgewicht	kg	300	
BASKET SIZE Größe des Korbs	mm	2300/3600x900x1100 h	
BASKET TYPE Korbstyp		ALUMINIUM Aluminium	
CONTROLS Steuerungen		ELECTRO-HYDRAULIC Elektrohydraulisch	
OUTRIGGERS Stabilisatoren		TYPE HE + HE Typ HE + HE	
MINIMUM G.V.W. Minimum G.V.W.	t	18	26

- * Depending on the installation
- * Abhängig vom Trägerfahrzeug



STANDARD EQUIPMENT



STANDARD AUSSTATTUNG

MDX07042010

www.cela.it



Cela
industry

TL 35







Via dei Ponticelli Trav. 1 ^ n. 2/4
25040 Corte Franca (BS) Italy
Tel.: +39 030 9884084 - Fax +39 030 984515
E-Mail: info@cela-it.com - Web: www.cela.it

PARTIAL STABILIZATION
FAHRZEUGBÜNDIGE ABSTÜTZUNG

TOTAL STABILIZATION
BEIDSEITIGE ABSTÜTZUNG

PARTIAL STABILIZATION
FAHRZEUGBÜNDIGE ABSTÜTZUNG

TOTAL STABILIZATION
BEIDSEITIGE ABSTÜTZUNG

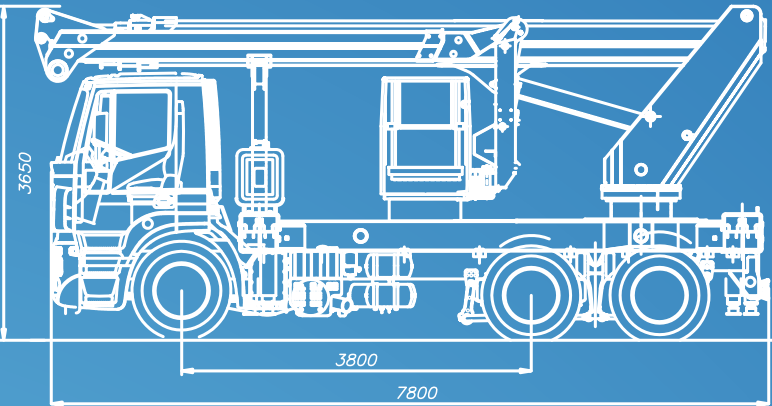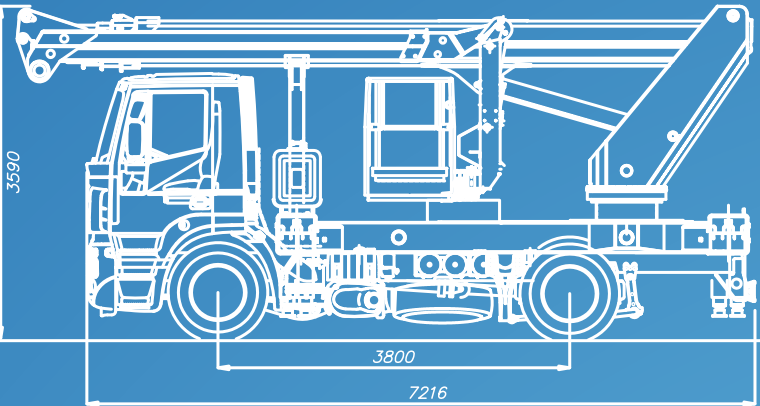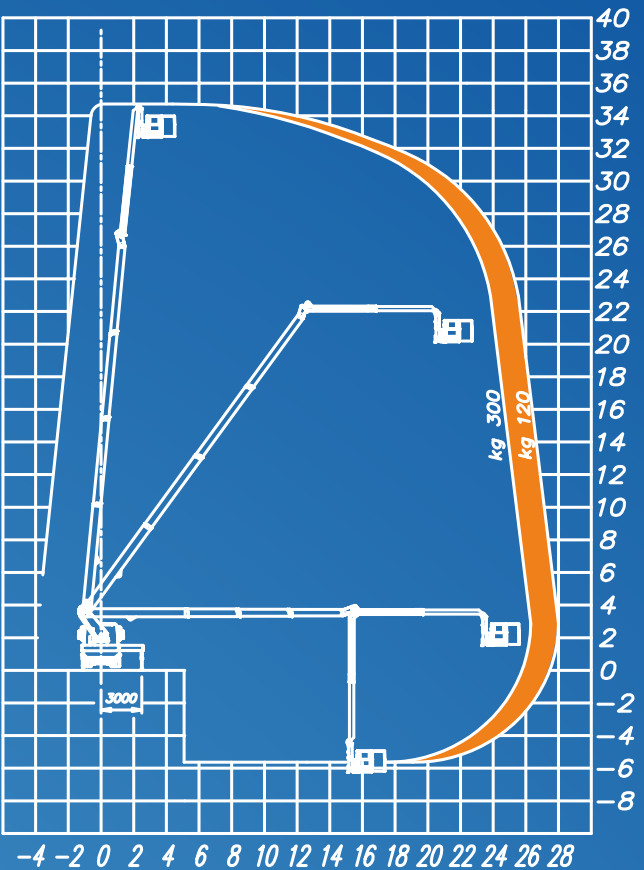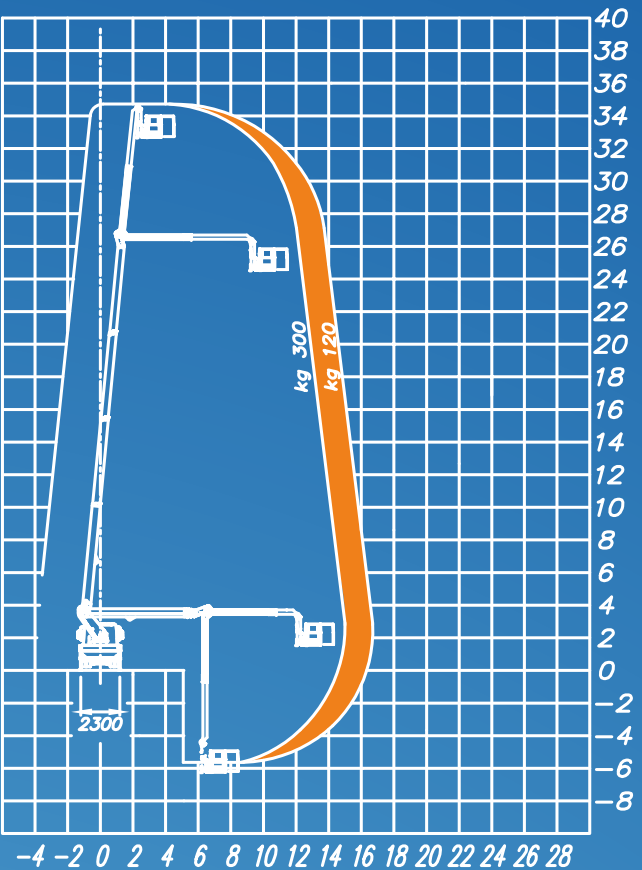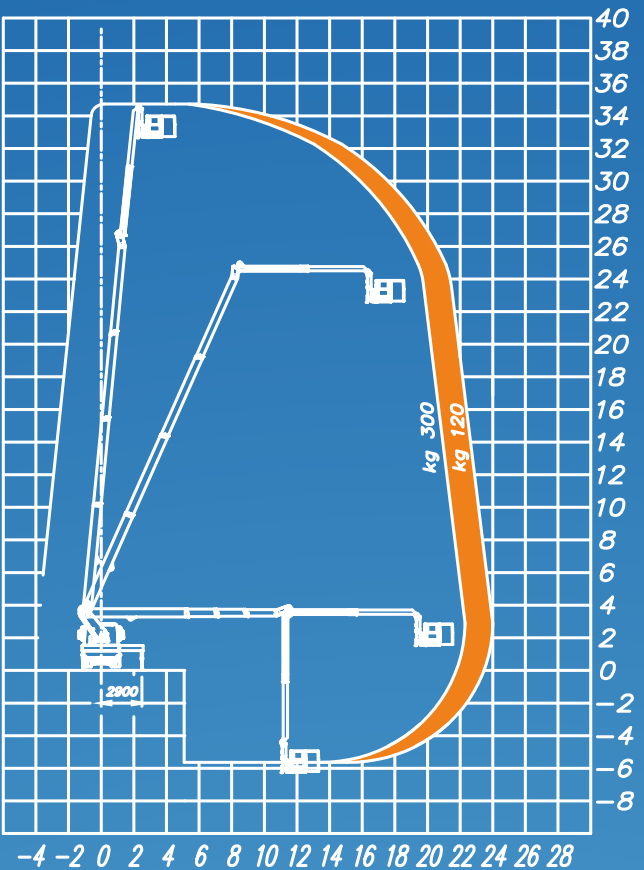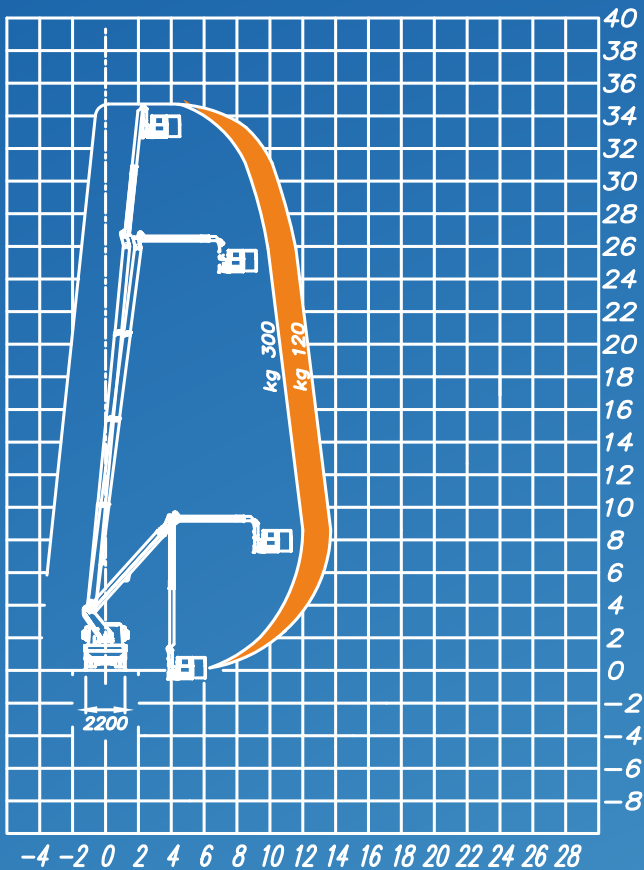

TL 35 18 t

TL 35 26 t

TL 35