

TECHNICAL FEATURES TECHNISCHE DATEN

19 ton.

26 ton.



MAX WORKING HEIGHT*
Max Arbeitshöhe

m

42,00

PLATFORM FLOOR HEIGHT*
Korbbodenhöhe

m

40,00

MAX WORKING OUTREACH*
Max Arbeitsreichweite

m

25,50

30,50

TURRET ROTATION

CONTINUOUS
Contrnù

BASKET LOAD
Korbsgewicht

kg

300

BASKET SIZE
Größe des Korbs

mm

2300/3600x900x1100 h

BASKET TYPE
Korbstyp

ALUMINIUM
Aluminium

CONTROLS
Steuerungen

ELECTRO-HYDRAULIC
Elettrohydraulisch

OUTRIGGERS

Stabilisatoren

TYPE HE + HE
Typ HE + HE

MINIMUM G.V.W.
Minimum G.V.W.

t

19

26

- * Depending on the installation
- * Abhängig vom Trägerfahrzeug

Technical data can be revised without prior notice
Tolerances on mentioned data $\pm 5\%$

Technische Änderungen vorberungen
Datentolleranz +/-5%



STANDARD EQUIPMENT

- Working area with partial stabilization
- Rotation block device with outriggers opening on one side
- Tool box (mm 700 x 440 x 380)
- Extendable aluminium basket (mm 2300/3600x900x1100);
- Outrigger controls on both sides of the vehicle
- Basket acoustic buzzer
- Basket start / stop button for main and auxiliary motor
- Electric hour-meter
- Outrigger position control: extended, stowed
- Emergency descent with electric pump (if auxiliary motor not installed)
- Spirit level
- Automatic rotation brake
- Pressure and return high performance hydraulic filters system

- Intercom basket / ground controls
- Double control position and work range limiter
- Basket loading device / range limiter
- Seated turret controls
- 230v basket electric supply
- Anti-corrosion treatments for unpainted components
- Hydraulic hose and cable protectors
- Basket rotation $180^\circ + 180^\circ$
- Continuous turret rotation
- Heat exchanger on hydraulic system
- Hydraulically extended h-frame outriggers
- Individual mountings for lock valves



STANDARD AUSSTATTUNG

- Arbeitsbereich mit (voll-)variabler Abstützung
- Schwenkbereichsbegrenzung bei einseitiger Abstützung
- Werkzeugbock (mm 700 x 440 mm x 380)
- Ausschiebbarer Korb aus Aluminium (mm 2300/3600x900x1100);
- Stützenkontrollfunktion auf beiden Seiten des Fahrzeugs
- Arbeitskorb mit akustischem Warnton
- Start / Stop-Taste im Arbeitskorb für Fahrzeug- und Hilfsmotor
- Elektrischer Betriebsstundenzähler
- Stützenüberwachungsfunktion (ausgefahren /eingefahren)
- Notablass mit elektrischer Pumpe (falls Hilfsmotor nicht installiert)
- Wasserwaage
- Abstützautomatik (selbstnivellierend)
- Automatische Verlangsamung der Drehbewegung
- Druck und Rücklauf Hochleistungs-Hydraulikfilter System

Sprechanlage im Korb / Bodensteuerung
Doppelte Überwachung des Arbeitsbereichs
Traglast Arbeitskorb / Limiter Bereich
Bodensteuerung mit Sitz am Drehturm
230 Volt Stromversorgung im Arbeitskorb
Anti-Korrosions-Behandlungen für unlackierte
Bauteile
Geschützte Hydraulikschläuche und
Elektroleitungen
Korbdrehung $180^\circ + 180^\circ$
Endlosdrehung
Ölkühler für das Hydrauliköl
Hydraulisch ausfahrbare H-Stützen
Individuelle Halterungen für Absperventile

MDX07042010

www.cela.it



Cela
industry

TL 42







Via dei Ponticelli Trav. 1 ^ n. 2/4
25040 Corte Franca (BS) Italy
Tel.: +39 030 9884084 - Fax +39 030 984515
E-Mail: info@cela-it.com - Web: www.cela.it

PARTIAL STABILIZATION
FAHRZEUGBÜNDIGE ABSTÜTZUNG

TOTAL STABILIZATION
BEIDSEITIGE ABSTÜTZUNG

PARTIAL STABILIZATION
FAHRZEUGBÜNDIGE ABSTÜTZUNG

TOTAL STABILIZATION
BEIDSEITIGE ABSTÜTZUNG

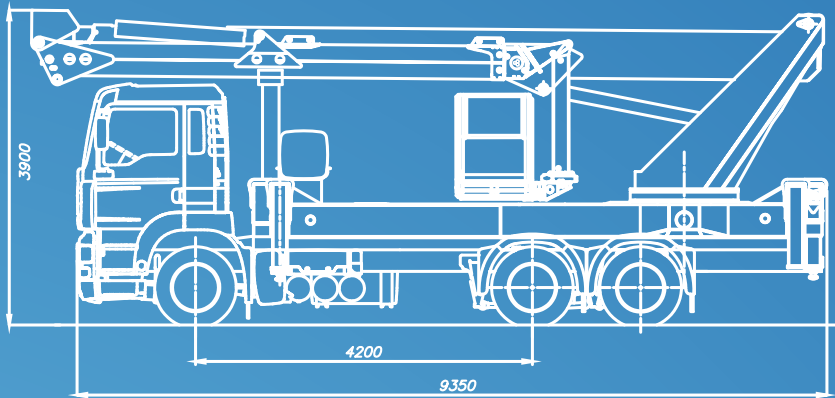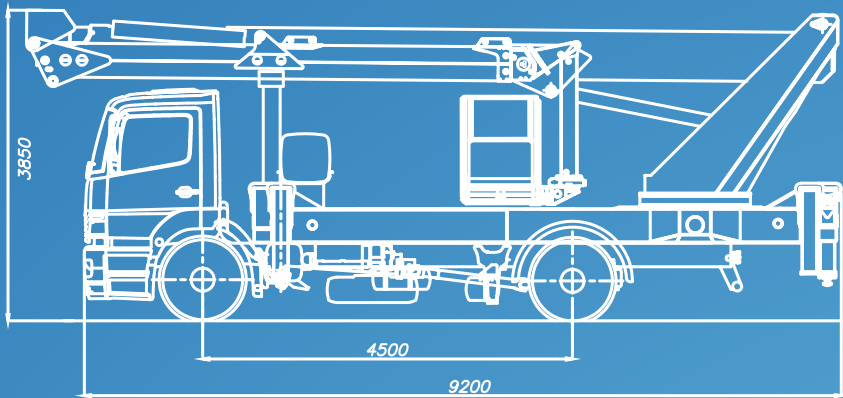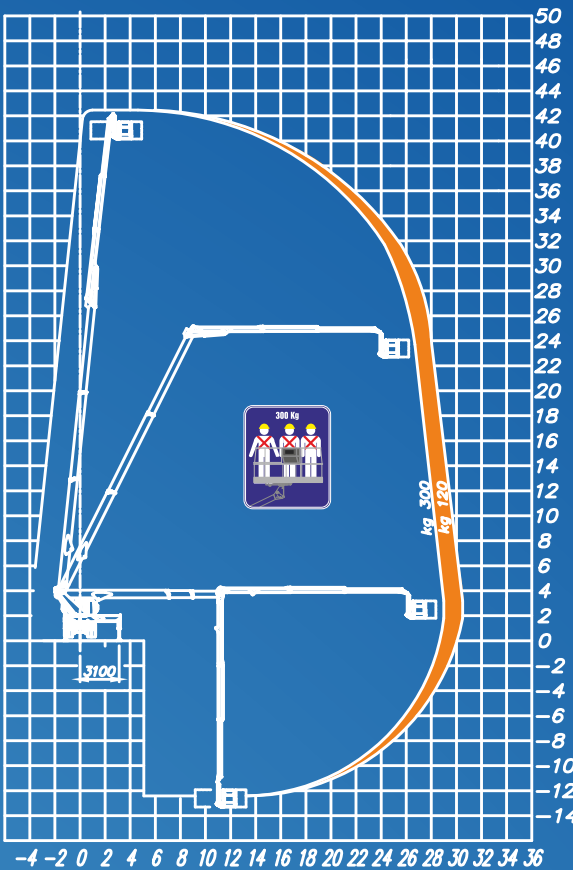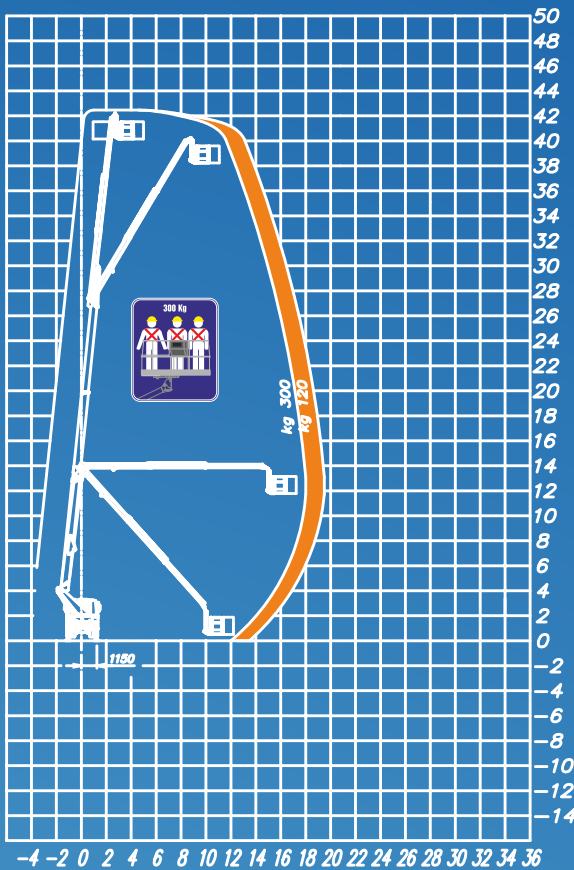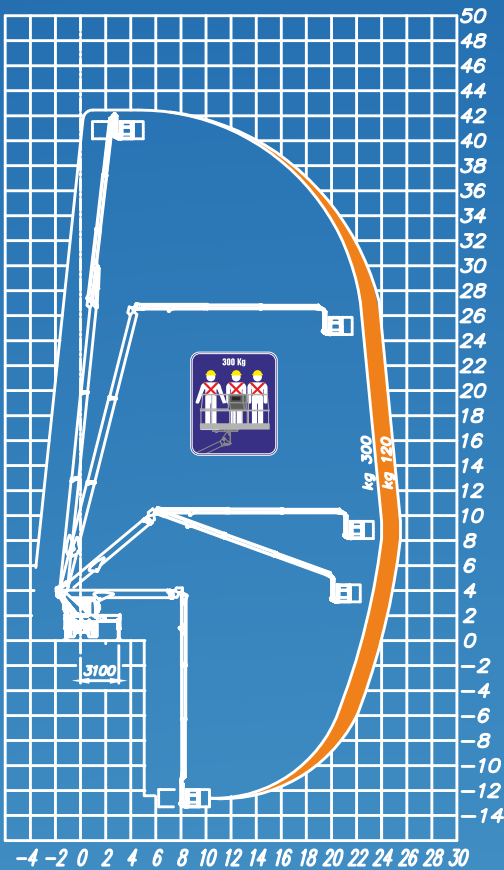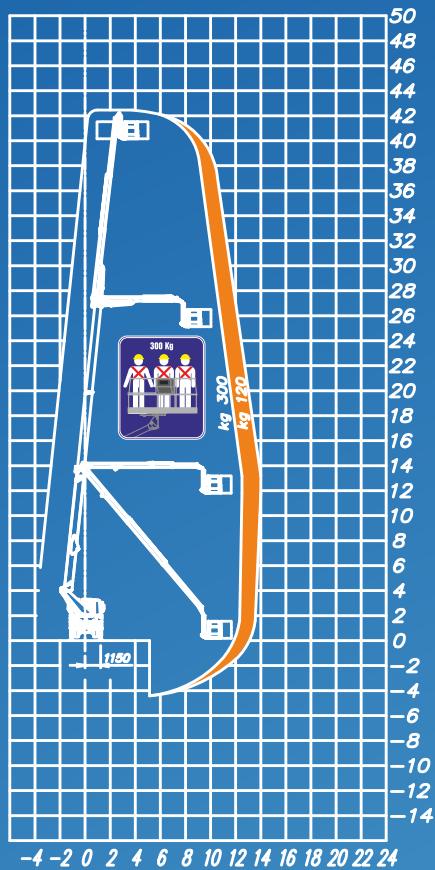

TL 42 19 t

TL 42 26 t

TL 42