

TECHNICAL FEATURES TECHNISCHE DATEN		32 ton.	
MAX WORKING HEIGHT* Max Arbeitshöhe	m	65,00	
PLATFORM FLOOR HEIGHT* Korbbodenhöhe	m	63,00	
MAX WORKING OUTREACH* Max Arbeitsreichweite	m	31,50	
TURRET ROTATION Turmdrehung		CONTINUOUS Contnù	
BASKET LOAD Korbsgewicht	kg	300	
BASKET SIZE Größe des Korbs	mm	2300/3600x900x1100 h	
BASKET TYPE Korbstyp		ALUMINIUM Aluminium	
CONTROLS Steuerungen		ELECTRO-HYDRAULIC Elektrohydraulisch	
OUTRIGGERS Stabilisatoren		TYPE HE + HE Typ HE + HE	
MINIMUM G.V.W. Minimum G.V.W.	t	32	

- * Depending on the installation
- * Abhängig vom Trägerfahrzeug



STANDARD EQUIPMENT

- Anemometer
- Working area with partial stabilization
- Rotation block device with outriggers opening on one side
- Tool box (mm 700 x 440 x 380)
- Extendable aluminium basket (mm 2300/3600x900x1100);
- Outrigger controls on both sides of the vehicle
- Basket acoustic buzzer
- Basket start / stop button for main and auxiliary motor
- Electric hour-meter
- Outrigger position control: extended, stowed
- Emergency descent with electric pump (if auxiliary motor not installed)
- Spirit level
- Automatic rotation brake
- Pressure and return high performance hydraulic filters system



STANDARD AUSSTATTUNG

- Windmesser
- Arbeitsbereich mit (voll)-variabler Abstützung
- Schwenkbereichsbegrenzung bei einseitiger Abstützung
- Werkzeugbox (mm 700 x 440 mm x 380)
- Ausschiebbarer Korb aus Aluminium (mm 2300/3600x900x100);
- Stützenkontrollfunktion auf beiden Seiten des Fahrzeugs
- Arbeitskorb mit akustischem Warnton
- Start / Stop-Taste im Arbeitskorb für Fahrzeug- und Hilfsmotor
- Elektrischer Betriebsstundenzähler
- Stützenüberwachungsfunktion (ausgefahren /eingefahren)
- Notablass mit elektrischer Pumpe (falls Hilfsmotor nicht installiert)
- Wasserwaage
- Abstützautomatik (selbstnivellierend)
- Automatische Verlangsamung der Drehbewegung
- Druck und Rücklauf Hochleistungs-Hydraulikfilter System

- Intercom basket / ground controls
- Double control position and work range limiter
- Basket loading device / range limiter
- Seated turret controls
- 230v basket electric supply
- Anti-corrosion treatments for unpainted components
- Hydraulic hose and cable protectors
- Basket rotation $180^{\circ} + 180^{\circ}$
- Continuous turret rotation
- Heat exchanger on hydraulic system
- Hydraulically extended h-frame outriggers
- Individual mountings for lock valves

Sprechanlage im Korb / Bodensteuerung
Doppelte Überwachung des Arbeitsbereichs
Traglast Arbeitskorb / Limiter Bereich
Bodensteuerung mit Sitz am Drehturm
230 Volt Stromversorgung im Arbeitskorb
Anti-Korrosions-Behandlungen für unlackierte Bauteile
Geschützte Hydraulikschläuche und Elektroleitungen
Korbdrehung 180° + 180°
Endlosdrehung
Ölkühler für das Hydrauliköl
Hydraulisch ausfahrbare H-Stützen
Individuelle Halterungen für Absperventile

MDX07042010

www.cela.it

Via dei Ponticelli Trav. 1 ^ n. 2/4
25040 Corte Franca (BS) Italy
Tel.: +39 030 9884084 - Fax +39 030 984515
E-Mail: info@cela-it.com - Web: www.cela.it






Cela
industry

TL 65

PARTIAL STABILIZATION
FAHRZEUGBÜNDIGE ABSTÜTZUNG

TOTAL STABILIZATION
BEIDSEITIGE ABSTÜTZUNG

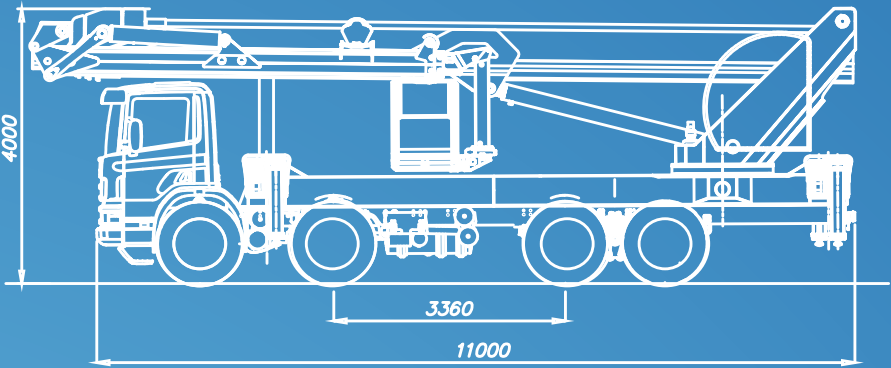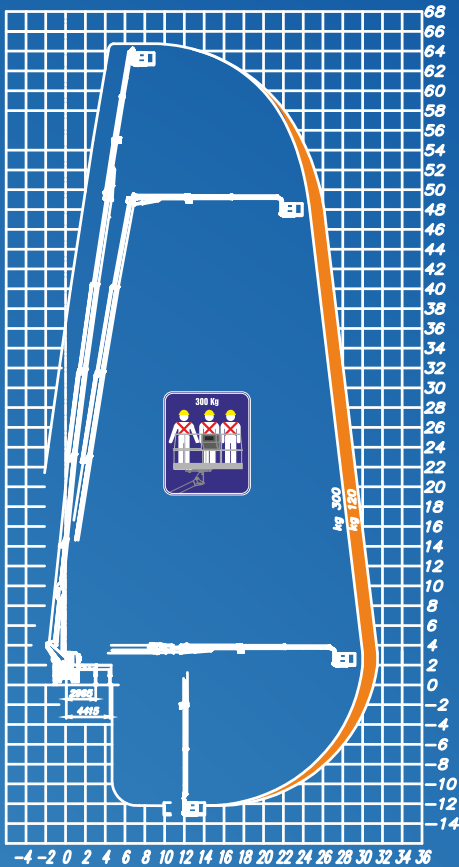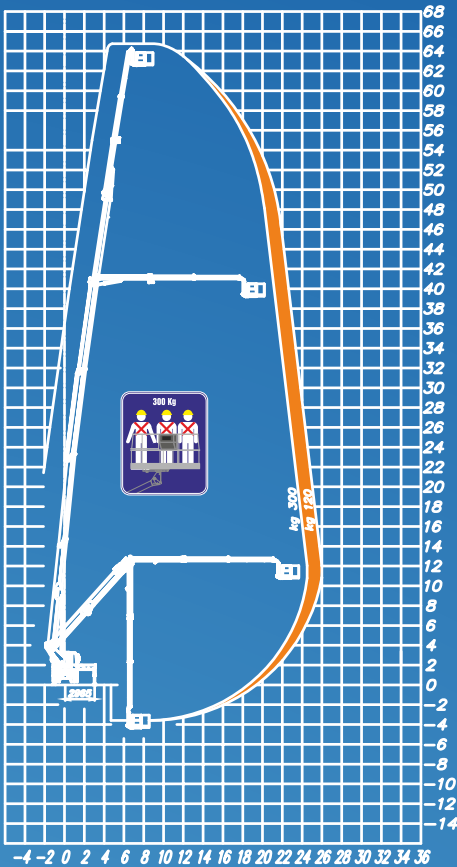

TL 65 32 t

TL 60 JJ